KRAL

کرال صنعت مرند

KRAL SANAT MARAND

تریلر کفـــی لبه‌دار ســـه محور

DOUBLE DOOE SEMITRAILER 3 AXLES

تریلر کفی لبه دار سه محور ۱۳.۷ متری باز شو به بغل (266-P)

ابعاد	طول (میلیمتر) : ۱۳،۷۰۰	عرض (میلیمتر) : ۲،۵۶۰
ظرفیت	۲۵ تن قابلیت حمل یك عدد كانتینر ۴۰ فوت یا دو عدد ۲۰ فوت جمعاً تا ۲۶ تن قابلیت حمل یك عدد كانتینر ۲۰ فوت در وسط، حداكثر تا ۲۴ تن
وزن	۶،۸۰۰ كیلوگرم
كف و بالای كف	كف چوب چند لایه خارجی ۲۸ میل، ضد آب با روكش مخصوص ۴ عدد ستون وسط در طرفین / 2 عدد ستون در عقب تاج جلو 70 سانتیمتری / ستون جلو فولادی / هر طرف ۵ عدد درب دولنگه به ارتفاع ۸۴ سانتیمتری باز شو به بغل
شاسی	شاسی و قطعات از فولاد با استحكام بالا St. 52-3/ Qst 380 / S 500	جوش آرگون اتوماتیك با فن آوری مركله آلمان تیرهای اصلی با تسمه استاندارد	مقاطع پرسی فولادی مونتاژ شده در فیكسچر مخصوص
محور	سه عدد محور ۹ تنSAF	محور جلو دارای بالابر اتوماتیك با بوستر تك
زیربندی	سیستم تعلیق بادی بالنی و كمك فنر مخصوص	قابلیت تنظیم ارتفاع تریلر
رینگ و لاستیك	۶ حلقه لاستیك سایز 385/65 R 22.5 ۶ عدد رینگ یك تكه سایز 11.75 x R22.5”
پایه توقف	دو سرعته خارجی با ظرفیت دینامیكی ۲۴ تن و ظرفیت استاتیكی ۵۰ تن سمت كمك راننده
میل ریش	۲ اینچ خارجی با قدرت ۱۶۲ كیلونیوتن به همراه فلنج مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص	شعاع چرخش 2040 میلی متر
سیستم ترمز	دیسكی HALDEX , WABCO, Knorr 2S/2M بر طبق استاندارد ECE-R13 دو مسیر باد اصلی برای تمام چرخها همراه شیر سبك و سنگین اتوماتیك بار	۲ عدد بوستر جفت برای دو محور عقب سیستم EBS (ترمز ضد قفل و سامانه ضدواژگونیRSP) / ترمز اضطراری / سیستم قفل پارك/ سیستم تنظیم خودكار ارتفاع در زمان حركت
سیستم برق	دارای كلید ۷ و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل و سیستم هشدار از نوع LED خارجی طبق استاندارد جهانی
رنگ شاسی	شات شده مطابق استاندارد SA 2.5 / زیرسازی با ضد زنگ اپوكسی رنگ نهایی پلی اورتان طبق نظر مشتری /بر اساس سیستم كد گذاری RAL
متعلقات	سپر عقب / سپر محافظ عقب بر طبق استاندارد جهانی / ۲ عدد ضربه گیر غلتكی عقب / ۱۲ عدد قفل كانتینر ۶ عدد گلگیر نیم دایره / ۲ عدد گل پخش كن عقب با شلگیر بر طبق استاندارد جهانی / ۲ عدد دنده پنج و نگهدارنده براكت كپسول آتش نشانی / زاپاس بند مستحكم كلمپی/ ۲ عدد جعبه ابزار ۱.۲۲ متری با مدل مختلف / گارد بغل ، شبرنگ مخصوص نصب شده در دیواره و درب عقب بر طبق استاندارد جهانی
قابل سفارش	تانك آب استیل ۱۲۵ لیتری / رینگ و لاستیك زاپاس / سیستم نشان گر باد تایر

دارای مجوز از سازمان ملی استاندارد و كنوانسیون اروپا

Double door side Flatbed Semitrailer 3 Axles – 13.7 m (266-P)

Dimensions	Length : 13,700 mm	Width : 2,560 mm
Max. Payload	25 tons Ability to carry 1x40’ / 2x20’ containers up to 26 tons Ability to carry a 20’ container in the middle (max. 24 tons)
Weight	6,800 kg-Approximately
Body	Flooring with 28 mm water resistant anti scratch multilayer wood 4 x Short steel removable pillars (each side) / 2 x Short steel removable pillars (rear) 84 cm front wall / Steel front pillar / 5 x double doors side opening (84 cm height)
Chassis	Chassis & components from St.52-3 / Qst380 / S 500	Automatic CO2 welding technology / Merkle, Germany Main I beams with standard flat bar	All steel stamping parts are assembled using special fixture
Axle	3 x 9 tons SAF®	Front axle with automatic lifting capability
Suspension	Air suspension with special shock absorbers	Lowering and rising of trailer height
Tire/Rim	6 x radial tires 385/65 R 22.5 6 x single rims 11.75 x R22.5”
Landing Gear	Two mechanically operated landing legs 24 tons dynamic capacity & 50 tons static capacity Operated from right side.
King Pin	2” dia. (162 KN) with coupling according to SAE standard with special bolster plate Corner dimension :2040 mm
Braking System	**Knorr, WABCO, HALDEX** 2S/2M , Disk according to ECE-R13 standard.	Dual circuit pneumatic with automatic load sensing valves	Two double acting diaphragm brake chambers (2 rear axles)	EBS incl. ABS & RSP (Roll Stability Program) / Emergency valve / Parking brake/Reset-to-Ride height function.
Electrical System	7 & 15 Poles quick release connector with 24 volts rear and side lights plus LED alarming system According to UNECE regulation R48
Painting	Shot blasted according to SA 2.5 / Epoxy sub-coat Final polyurethane coating as per customer requirement/Color According to RAL system
Accessories	Rear bumper / Rear under-run protection according to UNECE Regulation / 2 x Rubber shock absorbers (rear) / 12 x container locks 6 x semi-circle mud guards / 2 x rear rain flap (suppression system according to UNECE Regulation) / 2 x Wheel chocks and holders / Fire extinguisher bracket / Spare wheel carrier with clamp mechanism / 2 x Tool boxes (1.22 m) with different models / Side protection and Reflective outline marking on side/rear walls according to UNECE Regulation.
Options	125 L Stainless steel water tank / Spare tire & rim / Tire-pressure monitoring system (TPMS)

Certified by INSO (Iran National Standards Organization) & European Commission

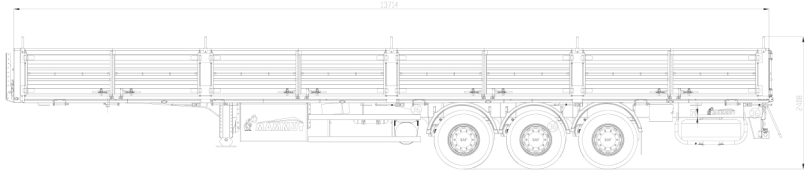

Certificate Control Quality &Testing

(۰۲۱) ۸۶۰ ۸۸ ۳۱۰ | (۰۲۱) ۸۶۰ ۸۵ ۸۴۰

info@kralsanat.com

www.kralsanat.com

تهران، جردن، خیابان نلسون ماندلا، كوچه بابك بهرامی، پلاك ۳۷، طبقه دوم